


学校設置者向け

L-Gate活用テクニック アイコンの配信

iPad

L-Gateアイコンをホーム画面に配信して
スムーズに授業を始められるようにしましょう。

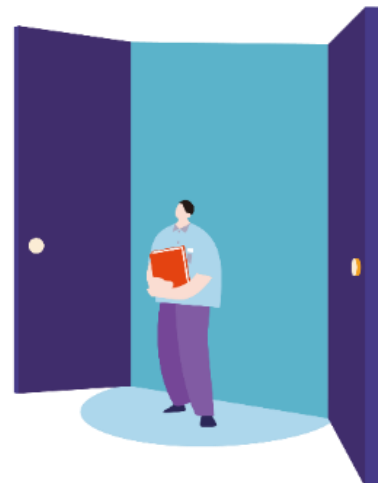

2022年4月現在の情報をもとに作成しています。



ホーム画面にL-Gateアイコンを表示させて、スムーズに授業を始めましょう。
 デバイスの設定を保守運用会社に委託している場合は、本マニュアルをお渡しください。

SSOユーザー 例) <https://example.l-gate.net/>

ローカルユーザー 例) <https://example.l-gate.net/login>



1

配布するURLを確認します。

2

Jamf PROに管理者アカウントでアクセスします。
<https://<お使いのドメイン>.jamfcloud.com/>

3

Webクリップの新規作成を行います。
 「デバイス」「構成プロファイル」「+[新規]」の順にクリックします。

4

「オプション」から「一般」の順にクリックし
 下記を設定します。

名称: プロファイル名 (例) L-Gate / エルゲート
 カテゴリ: Webクリップ

5

「オプション」から「Webクリップ」の順にクリックし
 「Web Clipを構成」の「構成」を押下します。



ホーム画面にL-Gateアイコンを表示させて、スムーズに授業を始めましょう。
デバイスの設定を保守運用会社に委託している場合は、本マニュアルをお渡しください。



6

「オプション」の「Web クリップ」から下記を設定します。

ラベル

アイコンの表示名を入力します
(例) L-Gate / エルゲート
※全角8文字まで表示可能です

URL

①で確認したURLを入力します。

全画面


チェックが外れていることを確認します。

アイコンは

下記のURLからダウンロードください。

<https://www.info.l-gate.net/logo/>

ダウンロードリンク

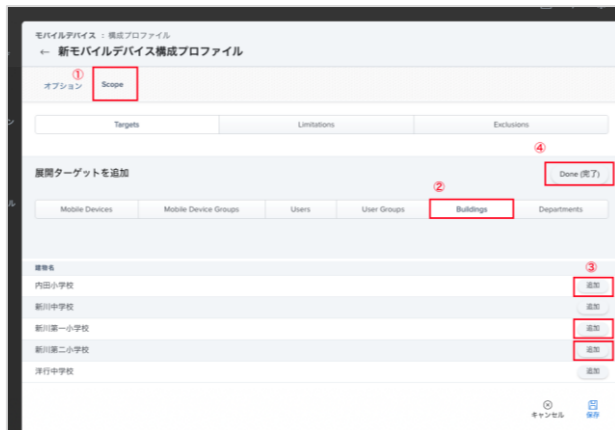

7

「Scope」をクリックし、配信先(ターゲット)を選択します。

- ① [Sope]タブをクリック
- ② ターゲット分類を選択
- ③ 配信先ターゲットを選択
- ④ [Done(完了)]をクリック

8

ホーム画面にL-Gateのアイコンが表示されることを確認しましょう。



iPadでL-Gateにアクセスできるか確認しましょう